




ТЕХНИКОЛЬ

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ФОРМЛАЙТ

Безупречность и эстетика в каждой детали фасада

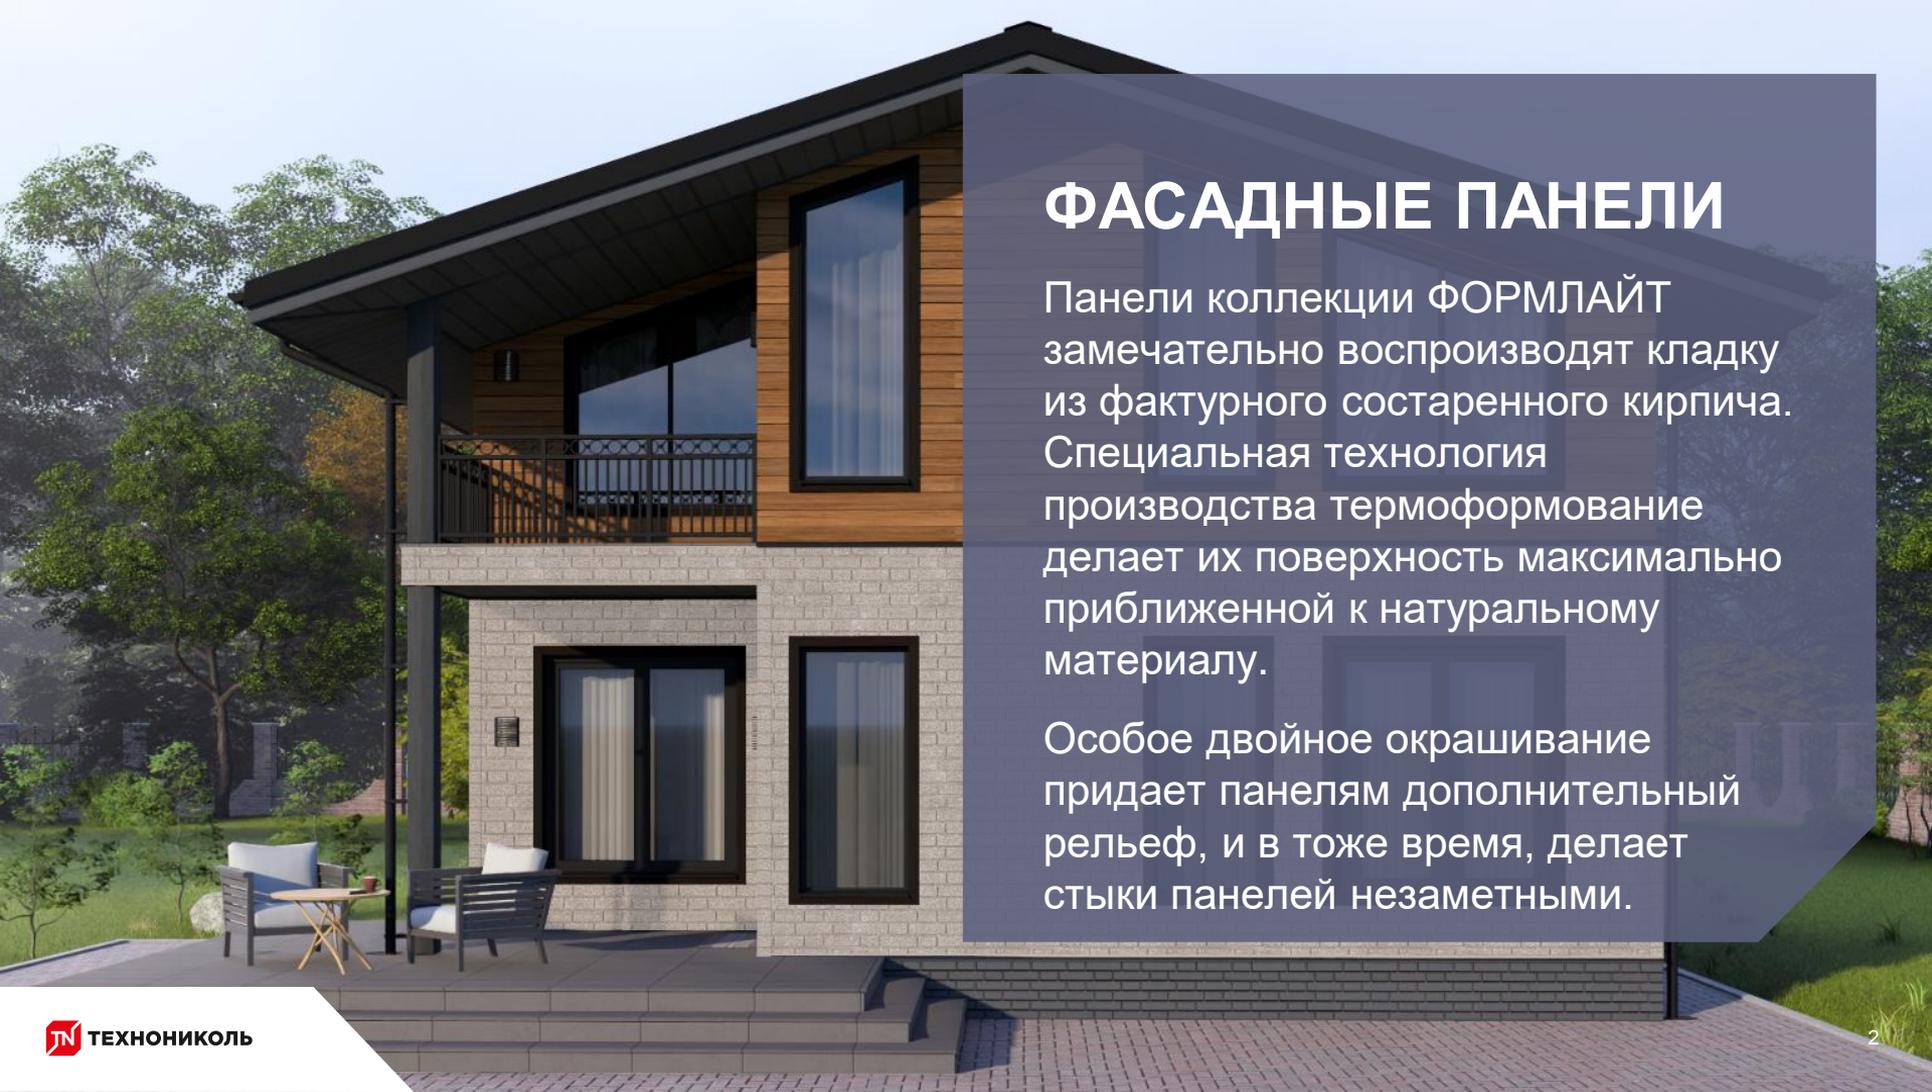

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

Панели коллекции ФОРМЛАЙТ замечательно воспроизводят кладку из фактурного состаренного кирпича. Специальная технология производства термоформование делает их поверхность максимально приближенной к натуральному материалу.

Особое двойное окрашивание придает панелям дополнительный рельеф, и в тоже время, делает стыки панелей незаметными.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ




Быстрый монтаж



Высокая ударопрочность



Устойчивость к изменению температур



Стойкость к ультрафиолету



Гарантия производителя



Простота ухода



Доступное решение для фасада



Легкий вес без утяжеления фасада



Не подвергается коррозии и не ржавеет



Устойчивость к насекомым

ПРЕИМУЩЕСТВА ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

➤ Удобная ширина панелей для отделки цоколя (0,305 м – рабочая). 2 панели, соединенные между собой по высоте, позволяют полностью закрыть цоколь 0,60 м.

➤ Легко монтировать: система крепления шип-паз позволяет легко и быстро осуществить процесс установки панелей и надежно закрепить их между собой. Удобный размер и конструктив позволяет осуществить монтаж любому человеку без особой подготовки, навыков и без помощников.

➤ Легко транспортировать. Размер (1,14 м * 0,35 м) и вес (0,78 кг) панели значительно упрощает процедуры транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ



Серый




Бежевый

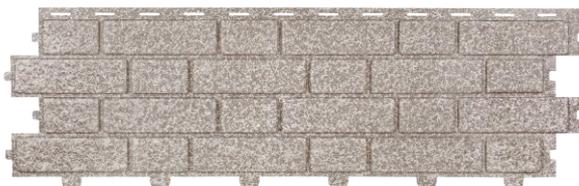

Серо-бежевый



Бронзовый

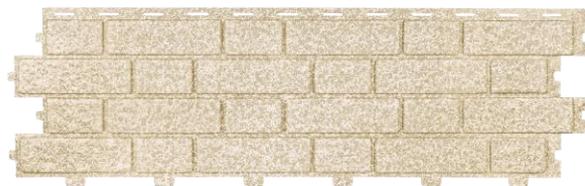

Песочный




Ж-ПРОФИЛЬ



Серый Бежевый Песочный Бронзовый Серо-бежевый

Применяется в качестве финишного профиля в верхней точки стены и на фронтонах для вертикального обрамления торцов панелей.

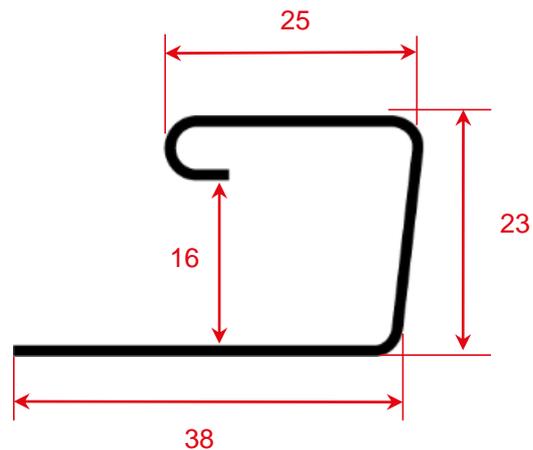


УГОЛ НАРУЖНЫЙ



Серый Бежевый Песочный Бронзовый Серо-бежевый

Применяется для оформления наружных углов здания.

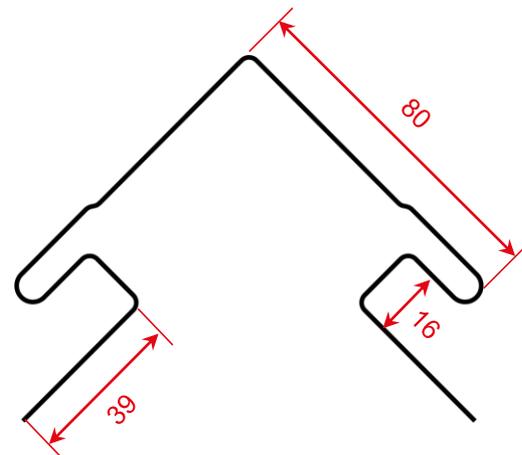


УГОЛ ВНУТРЕННИЙ



Серый Бежевый Песочный Бронзовый Серо-бежевый

Применяется для:

- соединения торцов панелей на стыках, внутренних углах стен.
- декоративного оформления перехода от панелей к подшивке карнизного свеса, если применяется софит.

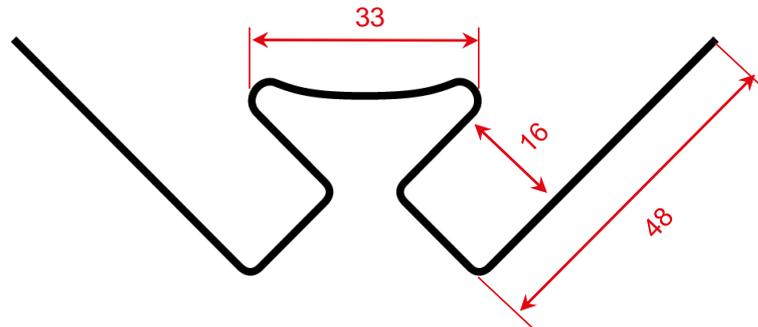


ОКОЛООКОННАЯ ПЛАНКА



Серый Бежевый Песочный Бронзовый Серо-бежевый

Применяется для:

- оформления оконного проема.
- закрывает проем и края панелей сайдинга, смонтированных на стенах здания.

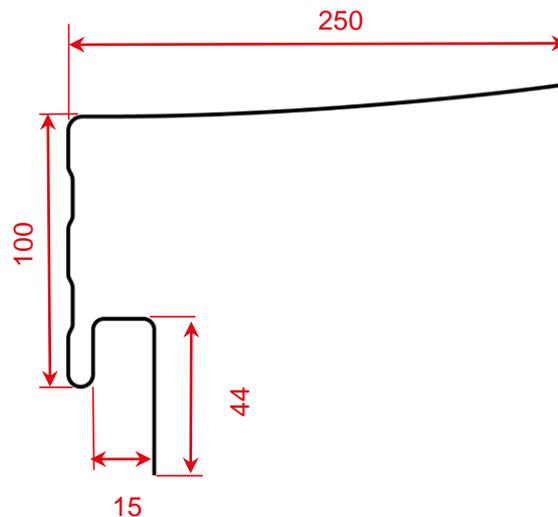

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Фасадные панели ФОРМЛАЙТ производятся методом постэкструзионного термоформования, который включает два основных этапа:

- **Кокэструзия:** на первом этапе создается лента из поливинилхлорида (ПВХ) методом двухслойной экструзии, что обеспечивает высокое качество и прочность материала.
- **Термоформование:** на втором этапе лента нагревается до состояния пластичности. Затем, с помощью вакуума, ей придается форма, в результате чего получается готовая панель, точно воспроизводящая вид кирпичной кладки.



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4

стадии
контроля

На протяжении всего производственного цикла изделия подвергаются тщательному контролю качества.



- Входной контроль каждой ввозимой партии сырья и материалов
- Контроль качества в начале и в процессе производства на участке литья
- Контроль качества в начале и в процессе производства на участке покраски
- Тестирование, паспортизация и упаковка готовой продукции

На каждом этапе проверки сотрудниками оценивается:

- Соответствие внешнего вида и геометрии продукции, требованиям установленным в стандарте предприятия.
- Соответствие формы, размеров и массы продукции.
- Качество замковых соединений и сопряжение между панелями и доборными элементами.
- Маркировка и упаковка.

ГАРАНТИЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ ФОРМЛАЙТ

> НА ДЕФОРМАЦИЮ

Производитель обязуется обеспечивать возможность использования продукта по назначению. Отсутствие деформаций, растрескивания, вздутий и расслаивания.

50
ЛЕТ

> НА СТАБИЛЬНОСТЬ ЦВЕТА

Производитель гарантирует устойчивость продукта к ультрафиолету. Допускаются незначительные равномерные изменения оттенка.

10
ЛЕТ



ПРАВИЛА ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- Фасадные панели транспортируются на поддонах
- Изделия упакованы в картонный короб




Хранение: изделия должны храниться в крытых помещениях с сухим нормально-влажностным режимом вдали от нагревательных приборов, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, на транспортных поддонах и стеллажах длиной не менее длины коробки. Не допускается свисание свободных концов коробки.

Транспортировка: изделия следует транспортировать в горизонтальном положении при температуре не более 60°C.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм	вес шт, кг	р-р шт, мм	шт в упак.	вес упаковки, кг	р-р упаковки, мм	шт на поддоне	р-р поддона, мм	упак в поддоне	Вес поддона, кг
ТН, Фасадные панели, Формлайт, Кирпич	шт	0,780	350*11,2*1140	16	12,94	396*124*1180	256	1800*1200*1130	16	220,04
ТН, Угол наружный, Формлайт, Кирпич	шт	1,530	99*99*3000	12	18,46	270*170*3000	192	3100*1150*935	16	345,36
ТН, J профиль, Формлайт, Кирпич	шт	0,450	40*23*3000	20	9,10	160*60*3000	1560	3100*1150*935	78	759,8
ТН, Угол внутренний, Формлайт, Кирпич	шт	1,020	72*72*3000	10	10,30	160*110*3000	420	3100*1150*935	42	482,6
ТН, Околооконная планка, Формлайт, Кирпич	шт	1,530	140*100*3000	12	18,46	318*124*3000	216	3100*1150*935	18	382,28

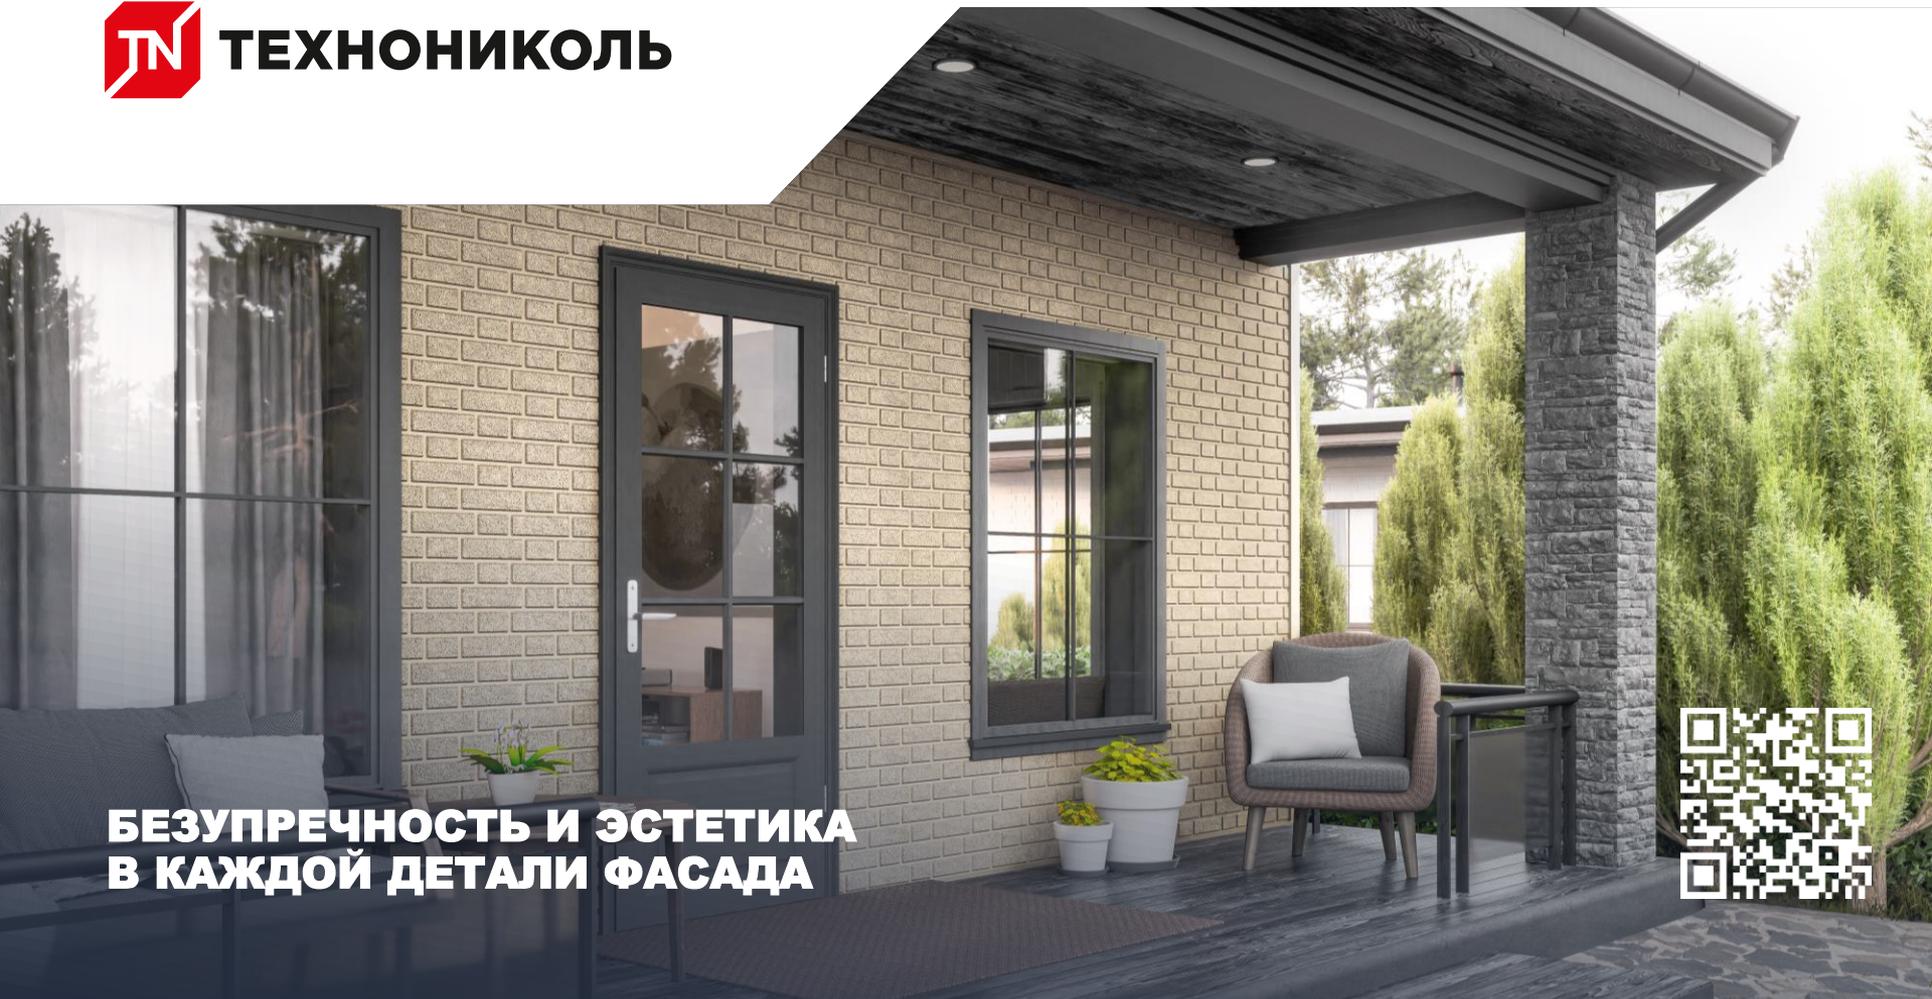

**БЕЗУПРЕЧНОСТЬ И ЭСТЕТИКА
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ ФАСАДА**

